

A modern outdoor patio featuring large, light-colored rectangular tiles. In the background, there is a dining area with a wooden table and chairs, and a lounge area with a curved daybed and a small black side table. A swimming pool is visible on the left. The patio is covered by a large overhang with a wooden ceiling. A glass partition is on the right.

MR.FLOOR 2.0 BURKOLAT KATALÓGUS





Az Újház több mint 26 éve kiemelkedő szereplője a magyar építőanyag-kereskedelemnek. Meghatározó, magyar tulajdonú, országos építő- anyag-kereskedelmi hálózatként széles választékkal rendelkezik, felölelve minden olyan terméket, amelyre a házepítésnél, a lakásfelújításnál – az alapoktól a tetőig – szükség lehet. Otthona minőségi építőanyagait keresse szakértő kollégáinknál, az ország közel 80 pontján.



TARTALOMJEGYZÉK	
4	MI IS AZ A Mr.Floor?
5	BURKOLÁS
6	LERAKÁS KAVICSRA
7	LERAKÁS HOMOKRA ÉS BETONRA
8	EMELT ÁLPADLÓRENDSZER
9	NATÚR ÉL? TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
10	Mr.Floor 40 x 80
11	Mr.Floor 60 x 60



Mi is az a Mr.Floor?

A Mr.Floor a Ceramica del Conca csoport 20 mm vastagságú, anyagában színezett porcelán terméke, amely megfelelő megoldást nyújt bármilyen típusú kültéri felület padlóburkolatának a kialakításához. Felülete kopásálló, csúszásmentes, ellenáll a mechanikus és a környezeti behatásoknak is, esztétikai megjelenése pedig a legmodernebb beltéri termékek minőségével egyenrangú.

A Mr.Floor kötetlen lerakási kivitelezhetőségének köszönhetően gyorsan és egyszerűen burkolható fű-, homok-, vagy kavicságyzatba. Ugyanakkor kialakítható belőle az esetleges színtegyenetlenségeket áthidaló, emelt, álpadló rendszer is, amely lehetővé teszi, például teraszok, tetőteraszok esetében a csapadék a padló alá történő elvezetését, amit aztán a vízzáró membránok gyűjtenek össze, továbbá a padlóburkolat alatt vezetékek, csövek is futhatnak, valamint az épület hőszigetelését is kedvezően befolyásolja.

A Mr.Floor lapok természetesen burkolhatók a hagyományos technológiákkal is, így a mechanikai hatásokkal szemben a 10 mm-es padlóburkolatoknál jóval ellenállóbb felületet képezve.



BURKOLÁS

LERAKÁS FŰÁGYZATBA

(natúr élő lapok javasoltak)

Mr.Floor



fű

Mr.Floor



kavics vagy homok

fű

A fűre lerakás kétféleképpen kivitelezhető

- A) Közvetlenül: helyezze a lapokat közvetlenül a fűfelületre, kb 4/5 cm réseket hagyva közöttük, így helyet biztosítva a fű növekedésének. Ez a kivitelezési mód tartós, de a talajmozgások befolyásolhatják a stabilitását.
- B) Fűbeágyazás aládolgozással
- a Mr.Floor lap alatti területről távolítsa el a fűvet
 - száraz, meleg klíma esetén 5 cm, hidegebb, nedvesebb klíma esetén mélyebbre ásson
 - egyengetse el a földet a kiásott területen
 - töltse fel a mélyedéseket 4-8mm átmérőjű kavicsal, vagy homokkal és egyengetse el
 - helyezze rá kötetlenül a Mr.Floor lapokat





Lerakás kavicsra


(natúr élő lapok javasoltak)

Mr.Floor

finomszemcsés murva (2-5 mm Ø)

kavics vagy murva (4-8 mm Ø)

föld

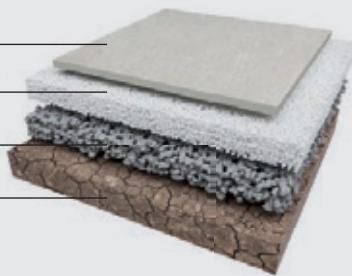


Nagyobb területek burkolásához ajánlott, vékony illesztéssel vagy fű nélkül.

- száraz, jó vízelvezetésű talaj esetén legalább 10 cm mélyen, hideg, nedves klíma esetén mélyebb ágyazatot készítsünk a talajba
- egyengesse el, ügyelve arra, hogy legalább 2% lejtése legyen, a tócsák kialakulásának elkerülése végett
- választható: textil-nem textil háló aláhelyezés
- egy réteg kavics vagy murva (4-8 mm Ø) leterítése
- egy réteg finomszemcsés murva(2-5 mm Ø) leterítése, hogy könnyebb legyen a felületszint egyengetése
- egy vízszintezővel ellenőrizze a kialakított felület egyenletességét
- javasolt $\geq 1\%$ lejtést hagyni, hogy elkerüljük a tócsák keletkezését
- helyezze el a lapokat kötetlenül, legalább 2 mm széles illeszkedésekkel
- a burkolás folyamata során célszerű csempe távtartókat, (fugakereszteket) használni
- a felület szintet vízszintezővel folyamatosan ellenőrizze, és gumikalapáccsal korrigálja az esetleges szinteltéréseket
- a fugákat nagyon finom (0-3 mm Ø) homokkal, vagy polimerbázisú homokkal töltsse ki

Lerakás homokra

(natúr élő lapok javasoltak)

Mr.Floor



homok

A lapok lerakása homokra közvetlenül így végezhető:

- egyengesse el, és döngölje, tömörítse össze a homokfelületet
- kötetlen lerakással helyezzük el a Mr.Floor lapokat

Lerakás betonra


Mr.Floor

cementbázisú flexibilis csemperagasztó

betonréteg

kavics vagy murva (zúzalék) (4-8 mm Ø)

föld

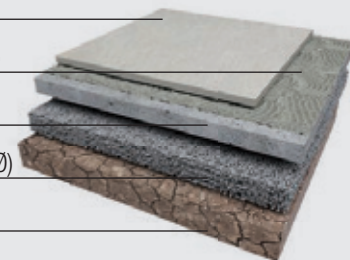

Autóbejárókhöz, és nagyfokú terhelésnek kitett felületekhez ajánlott. Ragassza le a Mr.Floor lapokat a betonaljzatra legalább 2 mm széles fugakialakítással. Ügyeljen a feszültségmentesítő (dilatációs) profilokra.

Talajon lévő betonos aljzatra történő lerakás:

- készítse el az ágyazatot, majd döngölje, tömörítse a talajaljzatát
- fektessen le egy réteg zúzalékot
- készítse el a betonréteget, esetleg vasbeton háló felhasználásával is
- vigye fel a kültéri cementbázisú flexibilis ragasztót és ebbe helyezze bele a Mr.Floor lapokat





Emelt álpadlórendszer

Emelt (álpadló) rendszer lerakása

Teraszok, tetőteraszok esetében lehetőség van álpadlórendszer kialakítására is, amely a csapadék elvezetésére is módot ad. A tetőterasz és a lejtéssel megvalósított aljatbeton kialakítását követően terítse le a vízszigetelő anyagot.

Helyezze el a választott formájú álpadló lábakat, és amennyiben szükséges a szintkülönbség korrigáló kiegészítőket is.

Lerakás során minden egyes láb magasságát állítsa a padló síkfelületének kiegyenlítéséhez mérten.

Vághatóság


A Mr.Floor méretrevágása kizárólag a kőporcelán, akár vizes, akár szárazvágására alkalmas vágókoronggal végezhető el.


Tisztítás és karbantartás

Nagyfokú tartósságának és ellenálló képességének köszönhetően a Mr.Floor lapokból kialakított padlófelületek szinte valamennyi tisztítószerrel kezelhetők.


Mindenesetre semleges kémhatású vegyszer és vízsugár használata javasolt. Továbbá a száradás során keletkező vízkőfoltok képződését elkerülendő használjon egy gumifejű kefét a vízelvezetés könnyítése érdekében.

A lerakási segédleteket minden esetben csakis ajánlásként kérjük értelmezni. Az optimális eredmény érdekében a helyszíni adottságokhoz igazodva kérjük a termékeket felhasználni.

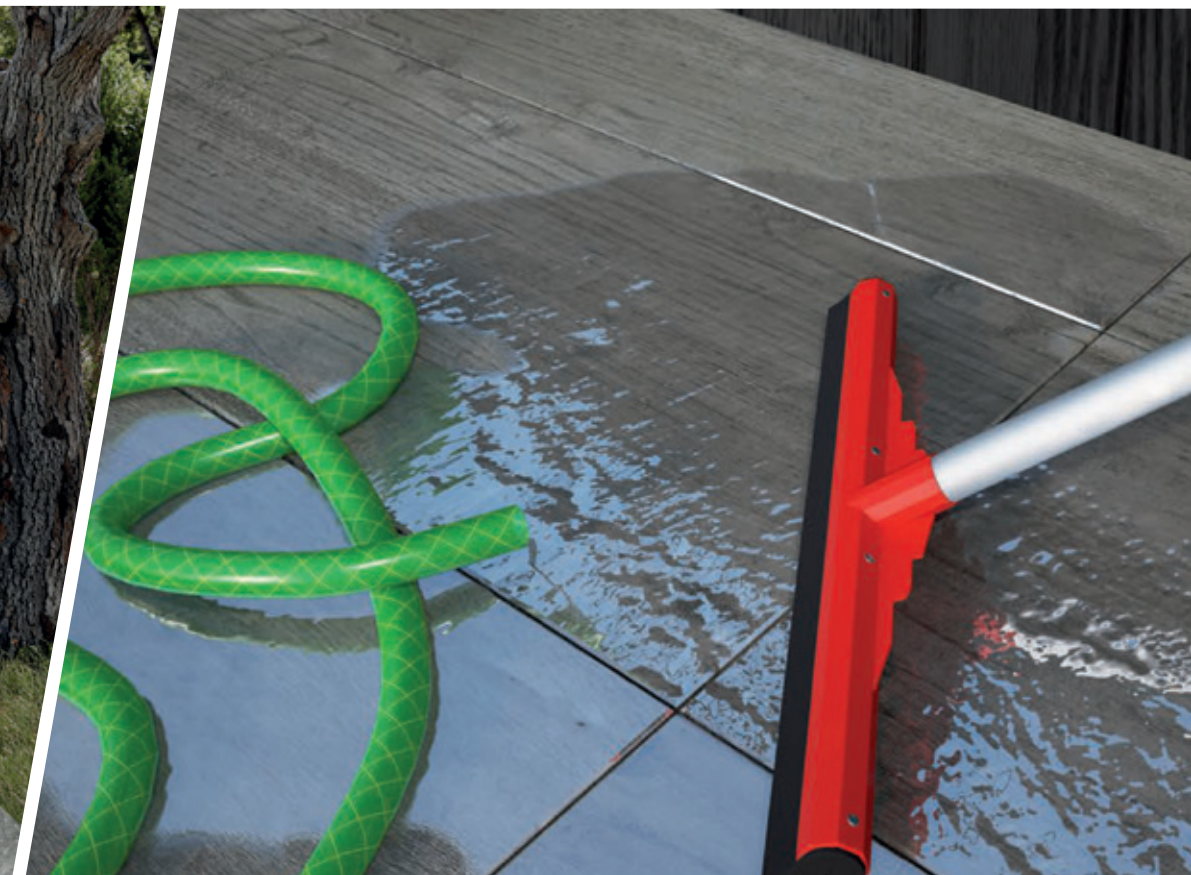




S9OD45R
ROCK GREY
20 mm, Rect.
60 × 60 cm




S9OD11R
ROCK BEIGE
20 mm, Rect.
60 × 60 cm




S9OD04R
CEMENTO GREY
20 mm, Rect.
60 × 60 cm



S9OD41R
CEMENTO BEIGE
20 mm, Rect.
60 × 60 cm



S9OD74R
CEMENTO SAND
20 mm, Rect.
60 × 60 cm



SP0D75R
QUARTZ SILVER
20 mm, Rect.
60 × 90 cm




SP0D85R
QUARTZ GREY
20 mm, Rect.
60 × 90 cm



SP0D21R
QUARTZ GOLD
20 mm, Rect.
60 × 90 cm



SCOD64R
FABRIC GREY
20 mm, Rect.
60 × 120 cm

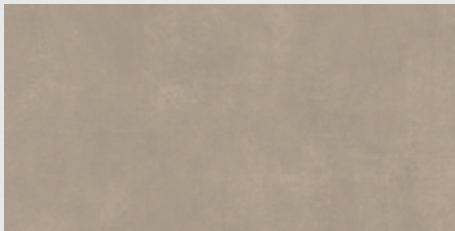

SCOD81R
FABRIC BEIGE
20 mm, Rect.
60 × 120 cm



SDOD31R
FOREST BEIGE
20 mm, Rect.
40 × 120 cm



SDOD19R
FOREST BROWN
20 mm, Rect.
40 × 120 cm



Méret	60 × 120	40 × 120	60 × 90	60 × 60
db	1	1	1	1
m ²	0,74	0,48	0,54	0,72
kg	33,00	21,50	24,00	32,00
Doboz	26	54	50	32
m ²	18,72	25,92	27,00	23,04
kg	878,00	1182,00	1220,00	1050,00





Kiadja: Új Ház Zrt.

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatóak
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

© Minden jog fenntartva: Új Ház Zrt.